



**ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่**  
**เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ**

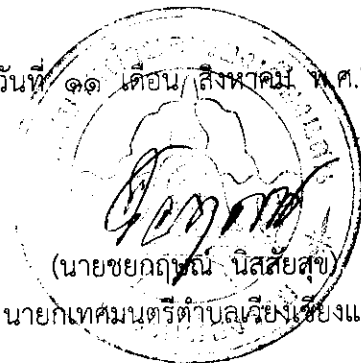
ด้วย เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้าง  
โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบพัสดุและตามวิธีการที่เกี่ยวข้อง คือโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ  
รายละเอียดดังนี้

๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคองกริตเสริมเหล็ก ถนนหนองมูล ซอย ๑ หมู่ที่ ๒  
ตามแบบและประมาณการของ ทต.เวียงเชียงใหม่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็น  
จำนวนเงิน ๙๘๗,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน  
ภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคองกริตเสริมเหล็ก ถนนสายริมโขง ซอย ๗ ระบายสู่  
แม่น้ำโขง หมู่ที่ ๓ ตามแบบและประมาณการของ ทต.เวียงเชียงใหม่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๕๒,๐๐๐.-บาท (-หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐



นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างที่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองมุด...ชอย.๑...หมู่ที่ ๒  
(ตามแบบและประมาณการของ ทต.เวียงเชียงแสนกำหนด). พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๒,๐๐๐ บาท (-ค่าแสนแปดหมื่นสองบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  
จำนวน ๒๕ จุด ความยาวรวม ๕๑๗ เมตร (ตามแบบและประมาณการของ ทต.เวียงเชียงแสนกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..... เป็นเงิน ๙๘๒,๐๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑. ปริ. ๔..... จำนวน ๒..... หน้า
- ๕.๒. ปริ. ๕..... จำนวน ๑..... หน้า
- ๕.๓. รายการแบบแปลน..... จำนวน ๔..... หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                    |               |         |                          |               |
|--------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๑) นายเสกสรรค์     | เชื้อเมืองพาน | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒) ว่าที่ รต.ปรีชา | ประกิจ        | ตำแหน่ง | สถาปนิก                  | กรรมการ       |
| ๓) นายธีระพล       | ไตรเกษม       | ตำแหน่ง | นายช่างเครื่องกล         | กรรมการ       |

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 25 จุด ความยาวรวม 517 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

แบบเลขที่ 16 /2559

ฝ่าย/งาน วิศวกรรมโยธา

สำนักงาน/กอง ช่าง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

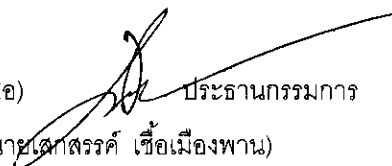
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อแนบท้าย

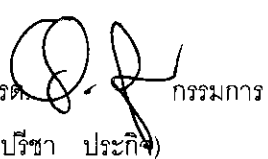
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

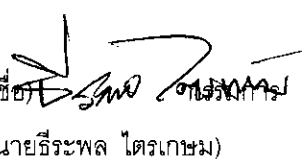
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด รวม 25 จุด								
1	ดินขุด	30.00	ม <sup>3</sup>	0.00	0.00	125.00	3,750.00	3,750.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.30	ม <sup>3</sup>	1,682.24	2,186.91	306.00	397.80	2,584.71	
3	ทรายซุ่มน้ำอัดแน่น	1.70	ม <sup>3</sup>	180.00	306.00	99.00	168.30	474.30	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ม <sup>3</sup>	1,775.70	28,411.20	306.00	4,896.00	33,307.20	
5	เหล็กเสริม								
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	1,600.00	กก.	20.32	32,512.00	3.40	5,440.00	37,952.00	
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	625.00	กก.	20.60	12,875.00	3.40	2,125.00	15,000.00	
	ลวดผูกเหล็ก	97.50	กก.	66.36	6,470.10	0.00	0.00	6,470.10	
6	ไม้แบบ (ค่าแรง)	200.00	ม <sup>2</sup>	0.00	0.00	133.00	26,600.00	26,600.00	
	ไม้แบบบ (คิด 50%)	100.00	ม <sup>2</sup>	150.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
7	ตะปู	67.50	กก.	30.37	2,049.98	0.00	0.00	2,049.98	
8	เหล็กฉาก 2"x2"	18.00	เส้น	371.50	6,687.00	0.00	0.00	6,687.00	

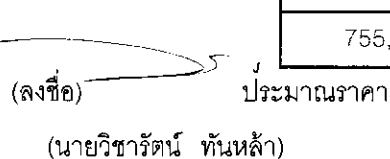
149,875.29

755,444.89

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายเดกสรรค์ เชื้อเมืองพาน)

(ลงชื่อ)  ว่าที่ ร.ต. กรรมการ  
(ปรีชา ประกิจ)

(ลงชื่อ)  วิศวกร -  
(นายธีระพล ไตรเกษม)

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายวิชาวัฒน์ ทันทหล้า)

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 25 จุด ความยาวรวม 517 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

แบบเลขที่ 16 /2559

ฝ่าย/งาน วิศวกรรมโยธา

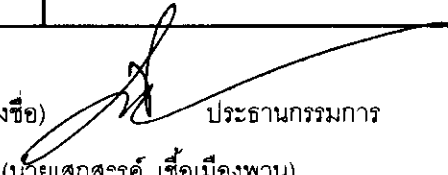
สำนักงาน/กอง ช่าง


เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อแนบท้าย


11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานวางท่อระบายน้ำ คสล. <math>\varnothing</math> 0.40 ม. รวม 492 ท่อน</b>								
1	ทุบหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	344.40	ม <sup>3</sup>	0.00	0.00	90.00	30,996.00	30,996.00	ขนไป
2	ดินขุด	517.00	ม <sup>3</sup>	0.00	0.00	148.00	76,516.00	76,516.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.00	ม <sup>3</sup>	1,682.24	18,504.64	306.00	3,366.00	21,870.64	
4	ทรายชุ่มน้ำอัดแน่น	11.00	ม <sup>3</sup>	180.00	1,980.00	99.00	1,089.00	3,069.00	
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ศก. 0.40 ม.	492.00	ท่อน	373.83	183,924.36	140.00	68,880.00	252,804.36	รวมวาง+ยา
	<b>งานเจาะถนน</b>								
7	งานเทถนนคอนกรีตปิดหลังท่อ								
	ทรายชุ่มน้ำอัดแน่น ถมหลังท่อ	138.00	ม <sup>3</sup>	180.00	24,840.00	99.00	13,662.00	38,502.00	
	ตะแกรงเหล็ก ( wire mesh $\varnothing$ 4 มม. @ 0.20 ม.# )	344.50	ม <sup>2</sup>	50.00	17,225.00	5.00	1,722.50	18,947.50	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	73.00	ม <sup>3</sup>	1,775.70	129,626.10	306.00	22,338.00	151,964.10	
	ยางแอสฟัลต์หยอดรอยต่อ	15.00	ลิตร	40.00	600.00	20.00	300.00	900.00	
	<b>งานรื้อท่อเมนประปาวางใหม่</b>	1.00	เหมา	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
								605,569.60	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน)

(ลงชื่อ)  ว่าที่ วิศวกรรมการ  
(ปรีชา ประกิจ)

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายธีระพล ไตรเกษม)

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายวิชารัตน์ ทันทล้ำ)

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองมุต ซอย 1 หมู่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 16/2559 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	755,444.89	1.3074	987,668.65	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....6.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			987,668.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			987,000.00	
	ตัวอักษร	<b>เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน</b>			

เห็นชอบ

( นายกิตติชัย ตะโนรี )

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

( นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข )

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

ประมาณการโดย

นายช่างโยธา

( นายวิฑารัตน์ ทันทล้ำ )

ตรวจ

( นายธีระพล ไตรเกษม )

ตรวจ ว่าที่ รต.

( ปรีชา ประกิจ )

สถาปนิก

เห็นชอบ

( นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน )

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ผอ.กองช่าง